



ACTIV-3

3mmピッチ LEDスクリーン

HD対応の“3mm Pitch LED”
視認距離=1Mの高精細で
文字情報の多い映像演出や
設置環境に制限のある会場や
小規模イベントにも活躍します。

《ACTIV-3の主な特長》

高精細 3mm 3in1 LED


「3in1タイプ」とは1つのパッケージに3色(R,G,B)の素子が入ったSMD (Surface Mounted Device)型LEDで構成されるオーロラビジョンLEDです。3in1タイプのLEDを使用することでR、G、Bの素子ピッチが非常に細くなり1in1タイプよりも色を視認できる距離が短く、1mでも視認が可能となります。また、従来よりの当社独自の素子ごとの調整・高解像度技術で画面が均一で高品位なスクリーンを近距離でもご提供できます。

視認性 視認距離=1メートル

3mm「3in1タイプ」仕様は、その超高精細性により、視認距離が大幅に短縮。小規模小会場のイベントにもその実力を発揮します。

超軽量 1ユニット18kg

超薄型設計に加え、1ユニットが約18kgという超軽量設計。設営時間の短縮にも大きく貢献します。

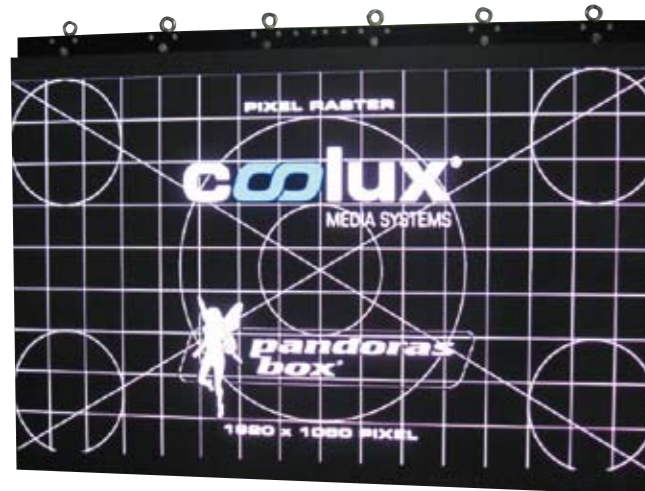

HD対応110インチ構成



SD対応97インチ構成

■アクティブ“3”LEDスクリーン / 1ユニットあたりの仕様

画像ピッチ	3mm
LED素子	3 in 1 (RGB) 3mm角
輝度	1,500cd / m ²
視認角度	上下左右 / 170度
表示画素数	横128×縦128
ユニットサイズ	384×384mm
アスペクト比	3.8 : 3 (縦 : 横)
重量	18kg
消費電力	280W (100%点灯 / 最大) 180W (通常使用時平均)
入力信号	NTSC・PAL・RGB (アナログ) Y / C・HDTV (ハイビジョン信号)
入力電源	単相AC100-240V 50/60Hz

(単位:円 / 消費税別)

《ACTIV-3 レンタル料金表》

インチ	アスペクト比	重量	搬入日	料金			
				1日	2日	3日	以後1日
97 (5x4)	4:3	360kg	200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000	150,000
110 (6x4)	16:9	432kg	300,000	1,700,000	2,200,000	2,500,000	200,000

軽量・薄型設計の3mmピッチLED。

学会や会議などグラフィックや文字情報が重要な
イベントも視認距離=1メートルの高精細がバックアップ。


IN DOOR

シアターホール


《サイズ構成》

(単位:mm)

HD対応110インチサイズ構成

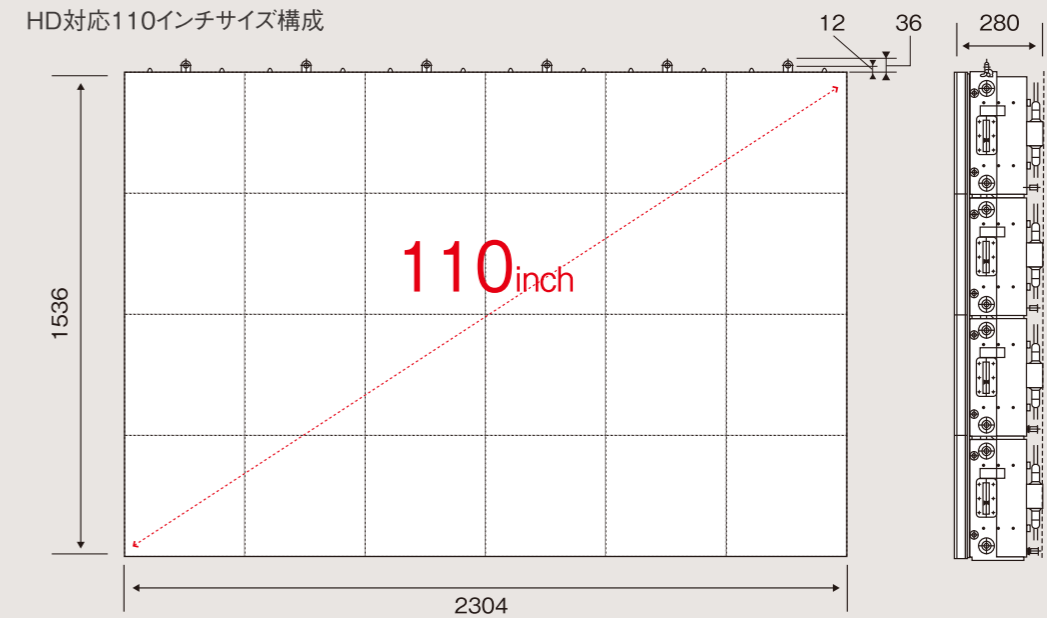

SD対応97インチサイズ構成

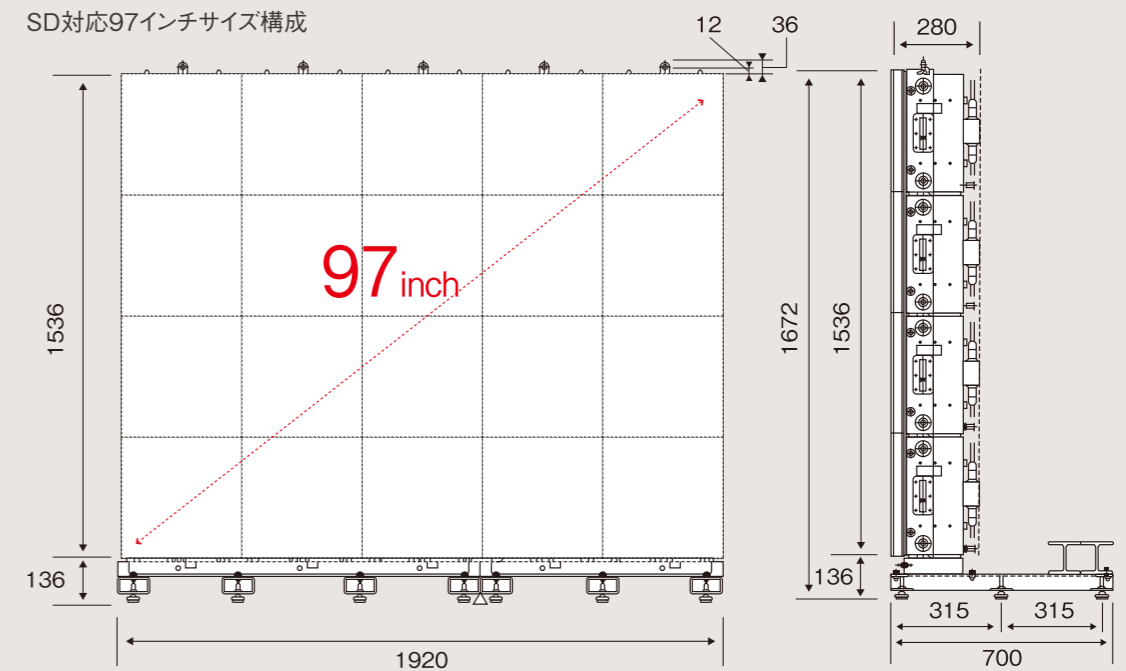

ACTIV-3	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(W) 最大	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
97 inch	5	4	20	1920	1536	640	512	360	6000	4:3
110 inch	6	4	24	2304	1536	768	512	432	7000	約16:9

※サイズ、重量には置き台(マウント)及び、吊り金具分は含まれておりません。