




Panasonic HD対応

TH-D10000

10,000ANSIルーメン
Panasonic DLPプロジェクター

高輝度10,000ANSIルーメン。
5000:1の高コントラスト、
S-XGA+サイズリアル対応
プロ仕様DLPプロジェクター。

S-XGA+の高精細映像を鮮明投射。3チップDLP方式のプロジェクターです。映像プロフェッショナルを納得させる圧倒的な高画質を実現。

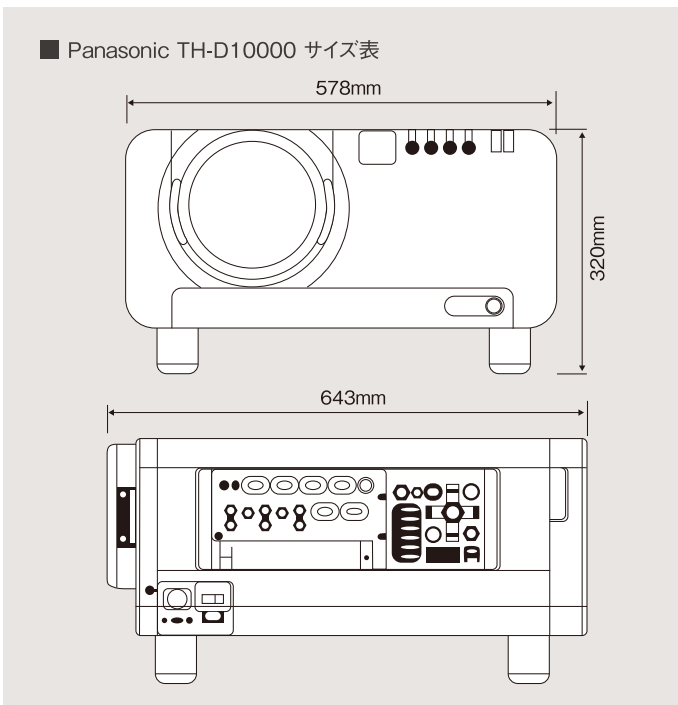

| | |
|-----------|---|
| 輝度 | 10000ANSIルーメン |
| 外形寸法W×H×D | 578×320×643mm |
| 重量 | 32kg |
| 消費電力 | 1450W / 単相AC200V |
| 電源 | AC100V 20A 50Hz / 60Hz AC200V 15A 50Hz / 60Hz (単相3線式) |
| リアル解像度 | 1400×1050ドット |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 対応入力ソース | アナログRGB、コンポジットビデオ、 コンポーネントビデオ、Y/C、 HD-SDI、SDI |

高信頼性 安定運用を約束する高信頼性

圧倒的な高輝度を実現しつつ、万一のランプ切れにも映像が途切れない独自の4灯式光学システム、過酷な環境での安定運用を約束する環境温度45℃対応、さらにエアフィルター清掃が不要なオートクリーニングロボットなどの採用で、様々な状況において、高い信頼性で運用できます。

アレンジ 多彩なシステムにも柔軟な対応

多彩な映像演出を可能にするPinP機能、複数画面を最適に調整するマルチスクリーンサポートシステムで多彩なアレンジメントでの映像演出、多彩なニーズに柔軟に対応。

Panasonic TH-D10000 投射距離表 アスペクト比 / 4:3 (単位:mm)

| 画面サイズ (型) | スクリーン寸法 | | 固定焦点レンズ ET-D75LE5 0.8 | ズームレンズ | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|--------|
| | | | | ET-D75LE6 1.0-1.2:1 | | ET-D75LE1 1.5-2.0:1 | | ET-D75LE2 2.0-3.0:1 | | ET-D75LE3 3.0-5.0:1 | | ET-D75LE4 5.0-8.0:1 | | ET-D75LE8 7.9-15.0:1 | |
| | | | | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
| 100 | 2000 | 1500 | 1400 | 1800 | 2200 | 2800 | 3600 | 3600 | 5600 | 5600 | 9200 | 9200 | 14800 | 14600 | 27600 |
| 120 | 2400 | 1800 | 1680 | 2160 | 2640 | 3360 | 4320 | 4320 | 6720 | 6720 | 11040 | 11040 | 17760 | 17520 | 33120 |
| 150 | 3000 | 2550 | 2100 | 2700 | 3300 | 4200 | 5400 | 5400 | 8400 | 8400 | 13800 | 13800 | 22200 | 21900 | 41400 |
| 200 | 4000 | 3000 | 2800 | 3600 | 4400 | 5600 | 7200 | 7200 | 11200 | 11200 | 18400 | 18400 | 29600 | 29200 | 55200 |
| 250 | 5100 | 3800 | 3570 | 4590 | 5610 | 7140 | 9180 | 9180 | 14280 | 14280 | 23460 | 23460 | 37740 | 37230 | 70380 |
| 300 | 6000 | 4500 | 4200 | 5400 | 6600 | 8400 | 10800 | 10800 | 16800 | 16800 | 27600 | 27600 | 44400 | 43800 | 82800 |
| 400 | 8100 | 6075 | - | 7290 | 8910 | 11340 | 14580 | 14580 | 22680 | 22680 | 37260 | 37260 | 59940 | 59130 | 111780 |
| 500 | 10200 | 7650 | - | 9180 | 11220 | 14280 | 18360 | 28360 | 28560 | 28560 | 46920 | 46920 | 75480 | 74460 | 140760 |
| 600 | 12200 | 9150 | - | 10980 | 13420 | 17080 | 21960 | 21960 | 34160 | 34160 | 56120 | 56120 | 90280 | 89060 | 168360 |

《TH-D10000 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

| 型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| TH-D10000 | 500,000 | 650,000 | 750,000 | 100,000 |
| 固定レンズ(TY-D75LE5) | 24,000~ | 31,200~ | 36,000~ | 4,800~ |
| ズームレンズ(TY-D75LE1~4) | 24,000~ | 31,200~ | 36,000~ | 4,800~ |
| ズームレンズ(TY-D75LE8) | 40,000~ | 52,000~ | 60,000~ | 8,000~ |