

# Encore Presentation System

## ENCORE プレゼンテーションシステム

コンサート、ショーの  
全てを制御する、  
Encoreプレゼンテーション  
システム。

### Encore 3M/E

#### ■ プロセッサ

Encoreビデオプロセッサは、アナログ、デジタル両映像に対応するユニバーサルインプットを搭載、動画適応デインターレースは、標準、HDビデオソースの両方に対応します。



Encore 3M/E

### Encore Controller LC

#### ■ ラージサイズコントローラ

Encore Controller LCは、最大64本のインプット映像と1~32スクリーンを含む高度なアプリケーションをデザイン、コントロールします。



Encore Controller LC

### Screen PRO-II

#### ■ 高解像度シームレス・スイッチャ

ScreenPRO-IIは、さまざまなビデオ効果を効かせながら滑らかなソース切り替えができるマルチレイヤーが可能なシームレススイッチャです。

Encore Screen PRO-II

### Encore Controller SC

#### ■ スモールサイズコントローラ

Encore Controller SC



### Encore Matrix PRO

#### ■ マトリックススイッチャ

MatrixPROのデジタルシリーズは、SDIまたはHDSDIのルーティングの為にシリアルデジタルマトリックススイッチャです。



### Encore Image PRO

#### ■ オールインワン信号プロセッサ

ImagePROは、高性能なオールインワン信号プロセッサです。多様なビデオ入力、あらゆるビデオアプリケーションのニーズに対応します。



Encore 3M/E / プロセッサ	
レンタル料金	1日 / 150,000
Encore Controller LC / ラージサイズコントローラ	
レンタル料金	1日 / 120,000
Encore Controller SC / スモールサイズコントローラ	
レンタル料金	1日 / 60,000
Screen PRO-II / 高解像度シームレス・スイッチャ	
レンタル料金	1日 / 90,000
Encore Matrix PRO / マトリックススイッチャ	
レンタル料金	1日 / 70,000
Encore Image PRO / オールインワン信号プロセッサ	
レンタル料金	1日 / 60,000


(単位:円 / 消費税別途)

ENCORE による効果 可能性はほぼ無限、ソースの組み合わせにより驚くような視覚効果を生み出すことができます。

《Encoreによる映像効果の一例》



- PIP効果**
  - 無数のミックスおよびワイプ機能
  - スムーズな移動 / サイズ変更
  - 調整可能なアスペクト比
  - ボーダー、ドロップシャドウ、ソフトエッジ
  - PIPクローン(ミラー、オフセット)
- バックグラウンド**
  - 高解像度でトラジションするバックグラウンド
- DSK**
  - ネイティブ解像度のダウンストリームキー
- キーイング**
  - ルミナンスキー
  - スプリットキー(キーアルファおよびフィル)
  - リバースキー(バックグラウンドのキー)
  - カラーキー(グラフィックス)

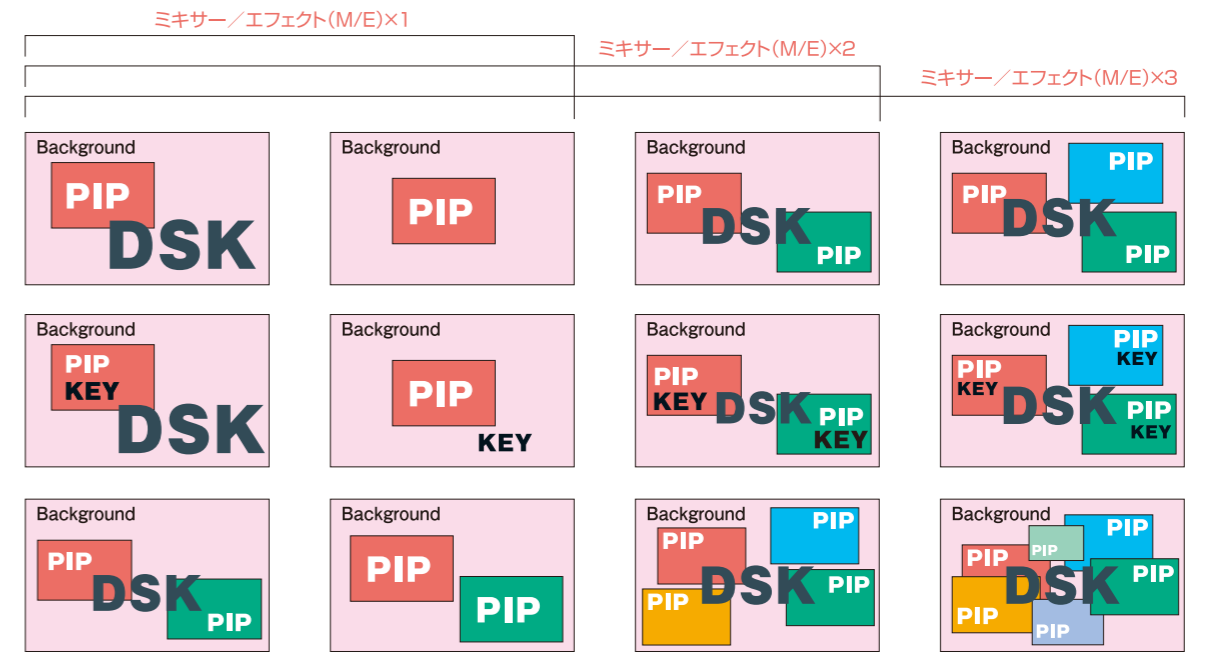

※Encoreを使用した映像効果等について、詳しくは弊社までお問い合わせください。

入 力		出 力	
ミキサー / エフェクトチャンネル M/Eポート当たり2ソース	アナログ入力	RGBHV / RGBS / RGsB コンピュータビデオ、YPbPrビデオ (SDまたはHD) Sビデオ、コンポジットビデオ (15ピンHD端子)	プレビュー出力
	SD, HDSDI入力	SMPTE 259M-C (NTSC / PAL解像度)、SMPTE292M (HDTV) 準拠、BNC端子	アナログ出力
	DVI入力	DDWG1.0準拠、DVI-H端子	DV出力
ネイティブ解像度のバックグラウンドチャンネル M/Eポート当たり2ソース	入力解像度	・コンピュータ解像度: SVGA (800x600) ~ UXGA (1600x1200) ・HDTV解像度 (720p, 1080p) ・2048x1080p (デジタルシネマ形式) ・プラスマディスプレイ解像度	プログラム出力 1
	アナログ入力	RGBHV コンピュータビデオ、DVI-H端子	アナログ出力
	DVI入力	DDWG1.0準拠、DVI-H端子	DV出力
ダウンストリームキー入力 Encoreビデオプロセッサ 当たり1ソース	入力解像度	・コンピュータ解像度: SVGA (800x600) ~ UXGA (1600x1200) ・HDTV解像度 (720p, 1080p) ・2048x1080p (デジタルシネマ形式) ・プラスマディスプレイ解像度	プログラム出力 2
	アナログ入力	RGBHV コンピュータビデオ、DVI-H端子	機能
	DVI入力	DDWG1.0準拠、DVI-H端子	この出力は、2本目のバッファプログラム出力、またはモニタープログラム出力としてプログラム可能です。
フレームロック入力	NTSC / PALブラックバースト信号、BNC端子	アナログ出力	RGBHV / RGBS / RGsB、YPbPrビデオ (SDまたはHD)、15ピンHD端子
		DV出力	DDWG1.0準拠、DVI-H端子
		オプションのHDSDI出力	SMPTE 259M-C (NTSC / PAL解像度)、SMPTE292M (HDTV) 準拠、BNC端子 (プログラム出力)
		イーサネット	RS-232
		出力解像度	・コンピュータ解像度: SVGA (800x600) ~ UXGA (1600x1200) ・HDTV解像度 (720p, 1080p) ・2048x1080p (デジタルシネマ形式) ・プラスマディスプレイ解像度
		機械仕様	3 RUラックマウントシャーシ
		電源	AC120 ~ 240V 50Hz / 60Hz (自動選択) 1.0A